

MORLEY-IAS LITE

КОМПАКТЕН АДРЕСИРУЕМ КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

Новият аналогово-адресируем контролен панел има компактен размер, инсталира се и се конфигурира много лесно, и изисква минимално време за въвеждане в експлоатация

Контролните панели Honeywell Morley-IAS Lite поддържат протокол Advanced protocol (AP), който увеличава скоростта и ефективността на отчитане, като осигурява максимално количество информация на инсталатора. Сензорният екран с размер 4,3" (480x272 пиксела) предлага интуитивен потребителски интерфейс с менюта за бързо и лесно управление на системата.

Контролните панели от серията Honeywell Morley-IAS Lite могат да бъдат конфигурирани от самия екран.

Версията LT-32 има капацитет за 32 адресируеми устройства в системата, а версията LT-159 увеличава този капацитет до 159 адресируеми устройства.

Системата е специално проектирана за безжичните компоненти от серия Agile. Времето за инсталация е сведено до минимум, тъй като е необходима само една физическа връзка с приемника на безжичната система, а контролният панел сам идентифицира останалите инсталирани сензори, входни модули и звукови/визуални сигнализиращи устройства.

Този адресируем контролен панел има идеален размер и мощност за малки обекти, при които се изисква максимално количество информация от инсталираните устройства. Контролният панел позволява идентификация на всеки от интелигентните сензори с различни нива на алармите, с цел потвърждаване на състоянието на системата преди извършване на евакуация или предаване на алармата към мониторинг станция или системата за управление на сградата.



LT-32






LT-159

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Включва 6 броя никел-метал-хидритни (Ni-MH) батерии с размер AA, 2800 mAh
- Избор на език - предлага се на английски, италиански, испански, арабски, португалски, румънски, холандски, френски, турски, албански, словенски, сръбски, хърватски, гръцки, български, немски
- Бързо конфигуриране на панела от неговия екран
- Сертифициран по EN54-2:1997+A1:2006 и EN54-4:1997+A1:2002 и A2:2006; LVD 62.368-1:2014+A11

МЕХАНИЧНА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Размери в mm: 206,9 x 126,9 x 42,7 (ширина x височина x дълбочина)
- Тегло: 400 грама заедно с батериите
- Вход за кабел от горната и долната страна за кабелна муфа 15 mm
- Странични входове: 3 от всяка страна (23 x 21 mm за лесен достъп)
- Централен отвор, подготвен за универсална кутия за вграждане 60 mm
- Външни връзки: Подвижни клеми за кабели от 0,5 mm² до 1,5mm²
- Цвят на предния капак: LT-32: RAL9002; LT-159: RAL7021/9005

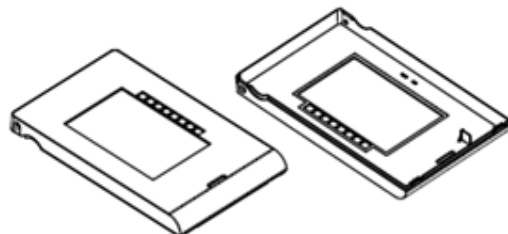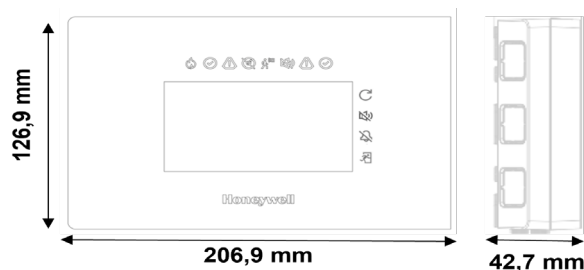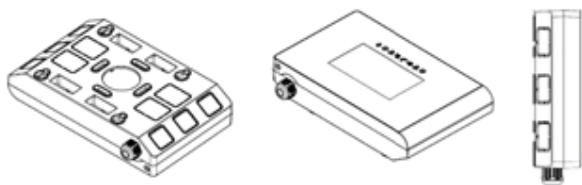



ЕЛЕКТРИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Захранващо напрежение 230 VAC +/- 15% допуск, 50/60 Hz
- Клема за свързване на захранването: Европейски стандарт на AC. Опция за конектор по английски стандарт
- Максимална консумация на енергия: 24 W
- Контролирани изходи за сирени (1 бр. при LT-159, 2 бр. при LT-32), всеки от тях осигурява максимум 50 mA
- 1 реле за аларма с NC/NA контакт и възможност за конфигуриране
- 1 реле за неизправност с NC/NA контакт и възможност за конфигуриране

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Климатична класификация - K5 (IEC 721-2-3)
- Температурен диапазон от 0°C до 40°C
- Относителна влажност: 5% до 95% без кондензация
- Клас на защита на контролния панел: IP30 (EN60529)

РАЗДЕЛЯНЕ НА СЪБИТИЯТА В ИНТУИТИВНИ ЦВЕТОВЕ

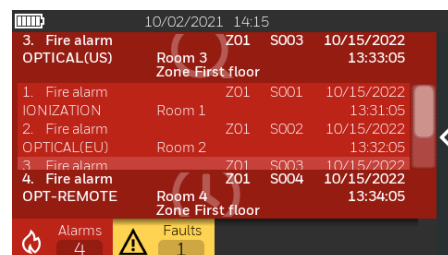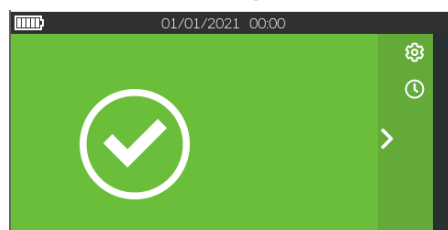

ПРОДУКТОВА ГАМА

НОМЕР НА ЧАСТ	ОПИСАНИЕ
LT-32	Адресируем пожароизвестителен панел, който поддържа до 32 адресирани устройства
LT-159	Адресируем пожароизвестителен панел, който поддържа до 159 адресирани устройства и възможности за комуникация

Този документ не е предназначен за целите на монтажа. Характеристиките на дизайна могат да бъдат променени или модифицирани без предизвестие.
©2020 Honeywell International Inc. Всички права запазени.
Morley-LT32_LT159-DS-EN_V.2 / 1 АВГУСТ 2022 г.