

MORLEY-IAS LITE

KOMPAKT INTELLIGENS TŰZJELZŐ KÖZPONT

Az új, kis méretű intelligens tűzjelző központ egyszerűen és gyorsan telepíthető, így a rendszer üzembe helyezési ideje jelentősen lerövidül.

A Morley-IAS Lite tűzjelző központjai a Honeywell Advanced protokollt használják, mely jelentősen növeli a tűzjelzés hatékonyságát és gyorsaságát, miközben rengeteg információt szolgáltat a telepítő számára. A 4,3"-es (480x272 pont) érintő képernyő intuitív kezelő felületének menüvel gyors és kényelmes rendszer működtetést biztosít.

A Morley-IAS Lite sorozat központjai a képernyőről programozhatók.

Az LT-32 központ legfeljebb 32, míg az LT-159 verzió legfeljebb 159 címezhető eszközt (érzékelőt / modult) képes kezelni.

A rendszer elsősorban az Agile rádiós eszközökhöz készült. A telepítés ideje rendkívül lerövidül, hiszen a központ a rádiós rendszerhez fizikailag csak egy (vagy több) gateway-en keresztül csatlakozik, és a rádiós érzékelőket, modulokat, hang- fényjelzőket eze(ke)n keresztül ismeri fel.

Kis mérete és alacsony tápigénye révén a központ ideálisan alkalmazható kisebb méretű helyszíneken, ahol a telepített eszközökről minél széleskörűbb információra van szükség. A különböző érzékenységen működő címezhető érzékelők révén a központ képes folyamatosan felügyelni a tűzjelző rendszer állapotát, mielőtt a helyszín kiürítését, a távfelügyelet vagy az épületfelügyeleti rendszer értesítését kezdeményezné.



LT-32






LT-159

JELLEMZŐK

- 6 db AA méretű 2800 mAh-s NiMH akkumulátort tartalmaz
- Választható nyelvek: angol, olasz, spanyol, arab, portugál, román, holland, francia, török, albán, szlovén, szerb, horvát, görög, bolgár, német, na meg magyar
- A központok gyorsan konfigurálhatók az érintő képernyőről
- Tanúsítás: EN54-2:1997+A1:2006 és EN54-4:1997+A1:2002 + A2:2006; LVD 62.368-1:2014+A11

MECHANIKAI JELLEMZŐK

- Méretek mm-ben: 206,9 x 126,9 x 42,7 (széles x magas x mély)
- Tömeg: 400 g (akkumulátorokkal együtt)
- Alsó és felső kábelbevezetők 15 mm-es tömszelencéhez
- Oldalsó kábelbevezetők: mindkét oldalon 3-3 db (23x21 mm méret)
- Központi kábelbevezető 60 mm-es süllyesztett dobozhoz
- Külső csatlakozások: Rádugható csatlakozók 0,5 - 1,5 mm2 vezetékhez
- Előlap színe: LT-32 RAL9002; LT-159: RAL7021/9005

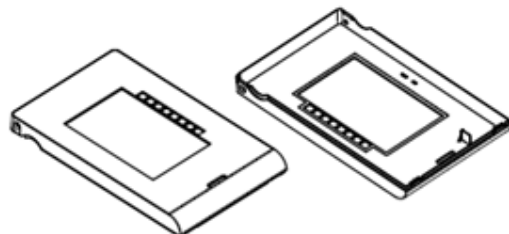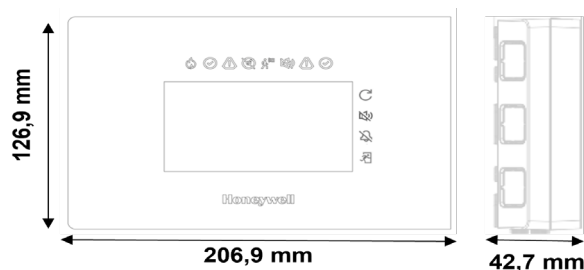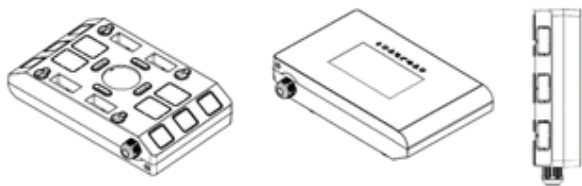

ELEKTROMOS JELLEMZŐK

- Tápfeszültség: 230 V~ +/- 15%; 50/60 Hz
- Táp csatlakozó: Európai szabványú AC. Opcionális UK (angol) csatlakozó
- Max. teljesítmény felvétel: 24 W
- Felügyelt hangjelző kimenet (LT-159: 1 db; LT-32: 2 db) egyenként max. 50 mA terhelhetőséggel
- TŰZ (Alarm) relé konfigurálható NC/NO (bontó/záró) érintkezőkkel
- HIBA (Fault) relé konfigurálható NC/NO (bontó/záró) érintkezőkkel




KÖRNYEZETI JELLEMZŐK

- Klimatikus besorolás -K5 (IEC 721-2-3)
- Hőmérséklet tartomány: 0 - 40°C
- Megengedett relatív páratartalom: 5 - 95% nem kondenzálódó
- Központ IP védettsége: IP30 (EN60529)

TERMÉKSÁLA

TÍPUSSZÁM	ELNEVEZÉS
LT-32	Intelligens tűzjelző központ 32 címezhető eszközhöz
LT-159	Intelligens tűzjelző központ 159 címezhető eszközhöz

INTUITÍV SZÍNEZETT ESEMÉNY-FÜLEK

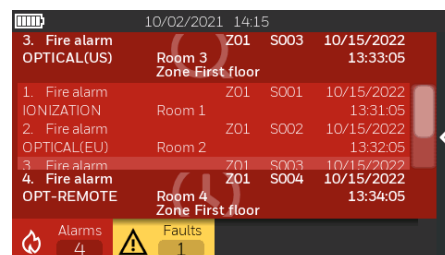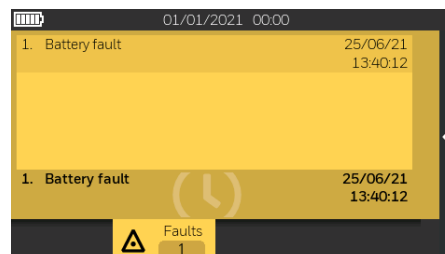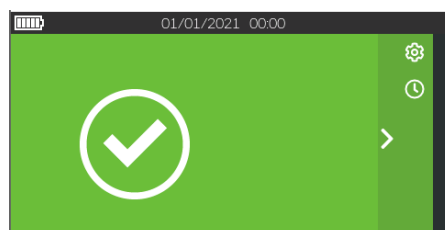

Ez a dokumentum nem telepítési célokat szolgál. A tervezési jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak vagy módosulhatnak.

©2020 by Honeywell International Inc. Minden jog fenntartva.
Morley-LT32_LT159-DS-EN_V2 / 1 AUGUST 2022