

MORLEY-IAS LITE

KOMPAKTNA ANALOGNA UPRAVLJACKA CENTRALA

Nova analogna adresabilna upravljačka centrala je kompaktne veličine, vrlo je jednostavna za instalaciju i konfiguraciju i smanjuje vrijeme puštanja u rad na minimum

Morley-IAS Lite upravljačka centrala uključuje Honeywellov napredni protokol koji maksimalno povećava brzinu i učinkovitost detekcije alarma, kao i pružanje maksimalnih informacija instalateru. Zaslون osjetljiv na dodir od 4,3" (480x272 piksela) pruža intuitivno korisničko sučelje putem svojih izbornika uz brzo i jednostavno upravljanje sustavom.

Upravljačke centrale serije Morley-IAS Lite omogućuju konfiguraciju sa samog zaslona.

Verzija LT-32 dopušta maksimalno 32 adresabilna uređaja u sustavu, dok verzija LT-159 proširuje svoj kapacitet na 159 adresabilnih uređaja.

Sustav je posebno dizajniran za Agile bezicnu opremu. Vrijeme instalacije smanjeno je na minimum budući da je potrebna samo fizička veza s pristupnikom bezicnog sustava, a upravljačka centrala identificira ostale instalirane senzore, ulazne module, zvučne signale/VAD-ove

Zbog svoje veličine i snage idealna je analogna adresabilna centrala za male objekte gdje se od instaliranih uređaja traži maksimum informacija. Upravljačka centrala omogućuje identifikaciju svakog od inteligentnih senzora s različitim razinama alarma kako bi se provjerilo stanje sustava prije provođenja bilo kakve evakuacije ili prijenosa do stanice za primanje alarma ili do sustava upravljanja zgradom.

ZNAČAJKE

- Uključuje 6 nikal-metal-hidridnih (Ni-MH) baterija veličine AA od 2800 mAh
- Izbor jezika, dostupan na engleskom, talijanskom, španjolskom, arapskom, portugalskom, rumunjskom, nizozemskom, francuskom, turskom, albanskom, slovenskom, srpskom, hrvatskom, grčkom, bugarskom, njemačkom
- Brza konfiguracija jedinice s istog zaslona
- Certificiran prema EN54-2:1997+A1:2006 i EN54-4:1997+A1:2002 i A2:2006; LVD 62.368-1:2014+A11






LT-32



LT-159

MEHANIČKE SPECIFIKACIJE

- Dimenzije u mm: 206,9 x 126,9 x 42,7 (širina x visina x dubina)
- Težina: 400 grama uključujući baterije
- Gornji i donji kabelski ulaz za kabelsku uvodnicu od 15 mm
- Bočni ulazi: 3 sa svake strane (23x21mm jednostavan pristup)
- Središnji ulaz pripremljen za univerzalnu kutiju instaliranu u ravni 60 mm
- Vanjski priključci: Uklonjive stezaljke za kabele od 0,5 mm² do 1,5 mm²
- Boja prednjeg poklopca: LT-32: RAL9002; LT-159: RAL7021/9005

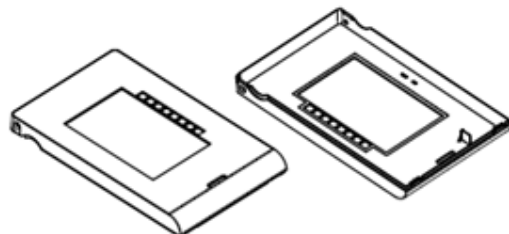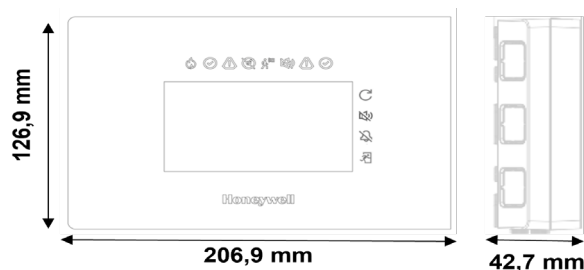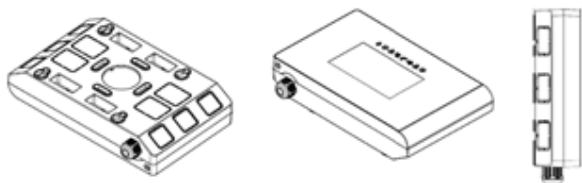




ELEKTRIČNE SPECIFIKACIJE

- Napon napajanja 230Vac +/- 15% tolerancije 50/60Hz
- Priključak za napajanje: Europski standard AC. Opcija priključka za UK
- Maksimalna potrošnja energije: 24 W
- Nadzirani izlazi za sirene (1 u LT-159, 2 u LT-32), svaki daje maksimalno 50 mA
- 1 alarmni relej s konfigurabilnim NC/NA kontaktom
- 1 relej greške s konfigurabilnim NC/NA kontaktom

SPECIFIKACIJE OKRUŽENJA

- Klimatska klasifikacija -K5 (IEC 721-2-3)
- Raspon temperature od 0°C do 40°C
- Relativna vlažnost: 5 % do 95 % bez kondenzacije
- Ocjena zaštite upravljačke centrale: IP30 (EN60529)

INTUITIVNE KARTICE DOGAĐAJA U BOJI

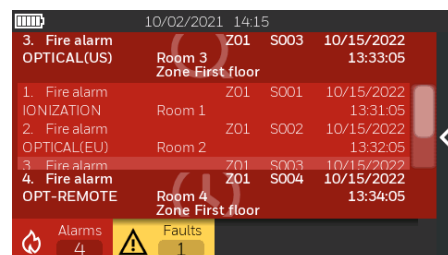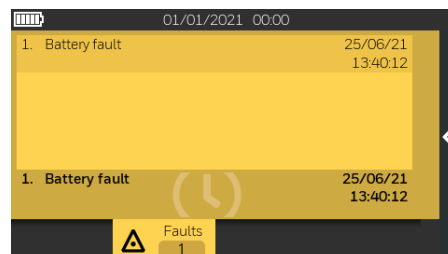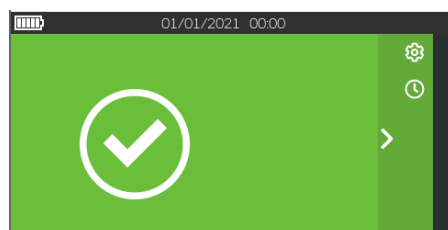

PALETA PROIZVODA

BROJ DIJELA	OPIS
LT-32	Adresabilna vatrogasna centrala koja podržava do 32 adresabilna uređaja
LT-159	Adresabilna vatrogasna centrala koja podržava do 159 adresabilnih uređaja i komunikacijskih mogućnosti

Ovaj dokument nije namijenjen za potrebe instalacije. Značajke dizajna podložne su promjenama ili modifikacijama bez prethodne najave.

©2020 Honeywell International Inc. Sva prava pridržana.
Morley-LT32_LT159-DS-EN_V2 / 1. KOLOVOZA 2022.

Honeywell Romania S.R.L.

www.hls-austria.com

Honeywell
MORLEY IAS
FIRE SYSTEMS