

581271 (L-PHP15A) 15 W Druckkammerlautsprecher

- ✓ **Unauffälliges Design**
- ✓ **Hervorragende Sprachwiedergabe**
- ✓ **Wasser- und staubdicht gemäß IP 66**
- ✓ **Einfache Montage**
- ✓ **Erfüllt diverse internationale Sicherheitsstandards**
- ✓ **CE und RoHS konform**



Übersicht

L-PHP15A ist ein 15 W Druckkammerlautsprecher, der sich für seine hohe Belastbarkeit und große Zuverlässigkeit auszeichnet. Durch die Anzapfung der Primärleitung können verschiedene Leistungseinstellungen vorgenommen werden. Das Gehäuse besteht aus robustem und brandbeständigem ABS mit geringem Gewicht.



Mit dem ästhetischen und eleganten Design kann der Lautsprecher in verschiedenen Anwendungen wie in Bahnhöfen, Häfen, auf öffentlichen Plätzen, Polizeistationen, in öffentlichen Verwaltungen, touristischen Orten, Bildungseinrichtungen, an Verkehrsknotenpunkten und in Bürogebäuden verwendet werden. Der Druckkammerlautsprecher verfügt über robuste und einstellbare Montagebügel für eine präzise Schallstrahlausrichtung. Der Lautsprecher ist CE und RoHS konform.


Montage

Im Lieferumfang des Druckkammerlautsprechers sind robuste, einstellbare Montagebügel enthalten, mit denen der Schallstrahl einfach und präzise eingestellt werden kann.


Leistungsanpassung

Der Druckkammerlautsprecher enthält einen 100 V Transformator, ausgestattet mit Anzapfung der Primärleitung, um verschiedene Leistungseinstellungen zu ermöglichen. Eine Anzapfung mit voller oder halber Leistung kann ausgewählt werden durch den Anschluss des Verstärkerausgangs am entsprechenden Kontakt.

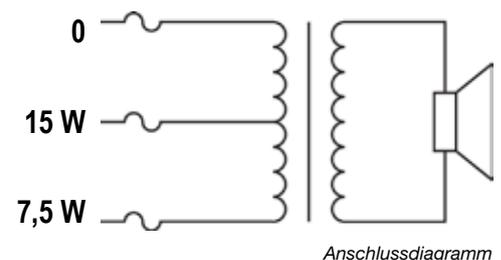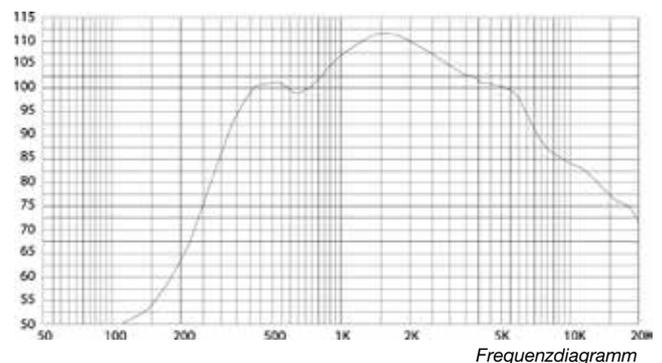

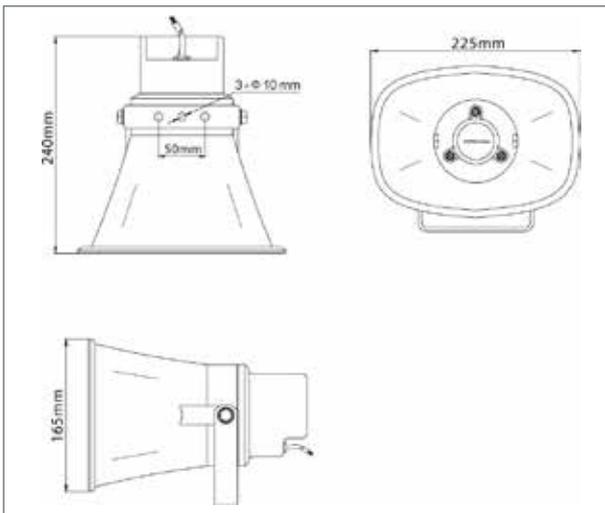

Abmessungen

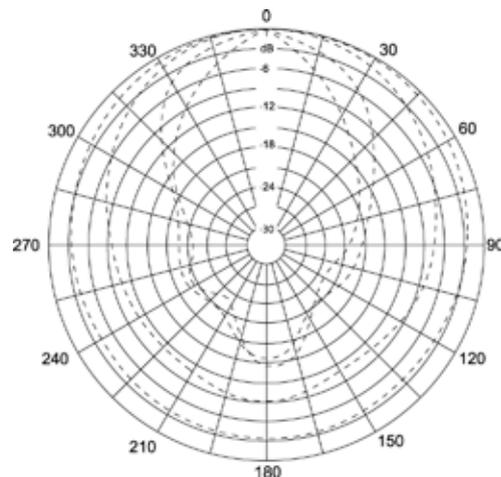

Polar Diagramm

Technische Daten

Elektrisch

Belastbarkeit	25 W
Nennleistung	15 W
Transformatoranzapfung	15 W / 7,5 W
SPL @ 15 W / 1 m (350 Hz ~ 7 kHz)	115 dB
SPL @ 1 W / 1 m (350 Hz ~ 7 kHz)	103 dB
Übertragungsbereich (- 10 dB)	350 Hz ~ 8 kHz
Öffnungswinkel (1 kHz / - -6 dB)	140 °
Nenneingangsspannung	100 V / 70 V
Nennimpedanz	667 Ω / 1,3 k Ω
Anschluss	Flexibles Kabel

Mechanisch

Abmessungen	225 mm x 165 mm x 240 mm
Gewicht	1,56 kg
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Material	ABS
IP Schutzart	IP 66

Umgebungsbedingt

Betriebstemperatur	- 25 °C ... + 55 °C
Lagertemperatur	- 40 °C ... + 70 °C
Relative Luftfeuchte	< 95 % < 95 %

Bestelldaten

Katalogbeschreibung	15 W Druckkammerlautsprecher
Artikelnummer	581271
Typ	L-PHP15A

Artikel-Nr.